

## Válvula de acometida (Cal15) con soporte de fijación

### Información Técnica

**Válvulas de acometida** para **gas natural** con soporte de fijación de la marca E.C.A., entrada para tubo de polietileno de diámetro D= 20mm


La válvula **CAL15** viene con una salida de conexión de asiento cónico para conectarla directamente con el **regulador de presión de gas de primera etapa** mediante el **conector esferocónico**.



### Datos técnicos de las válvulas chuchu

<b>Diámetro exterior de tubo de PE</b>	20mm
<b>Rosca de gas macho</b>	3/4" (BSP) asiento cónico
<b>Calibre</b>	CAL15
<b>Presión máxima de trabajo</b>	5 bar
<b>Rango de temperatura de trabajo</b>	-20 ÷ 60 °C
<b>Materiales</b>	cuerpo: latón mariposa: plástico ABS

## Medidas

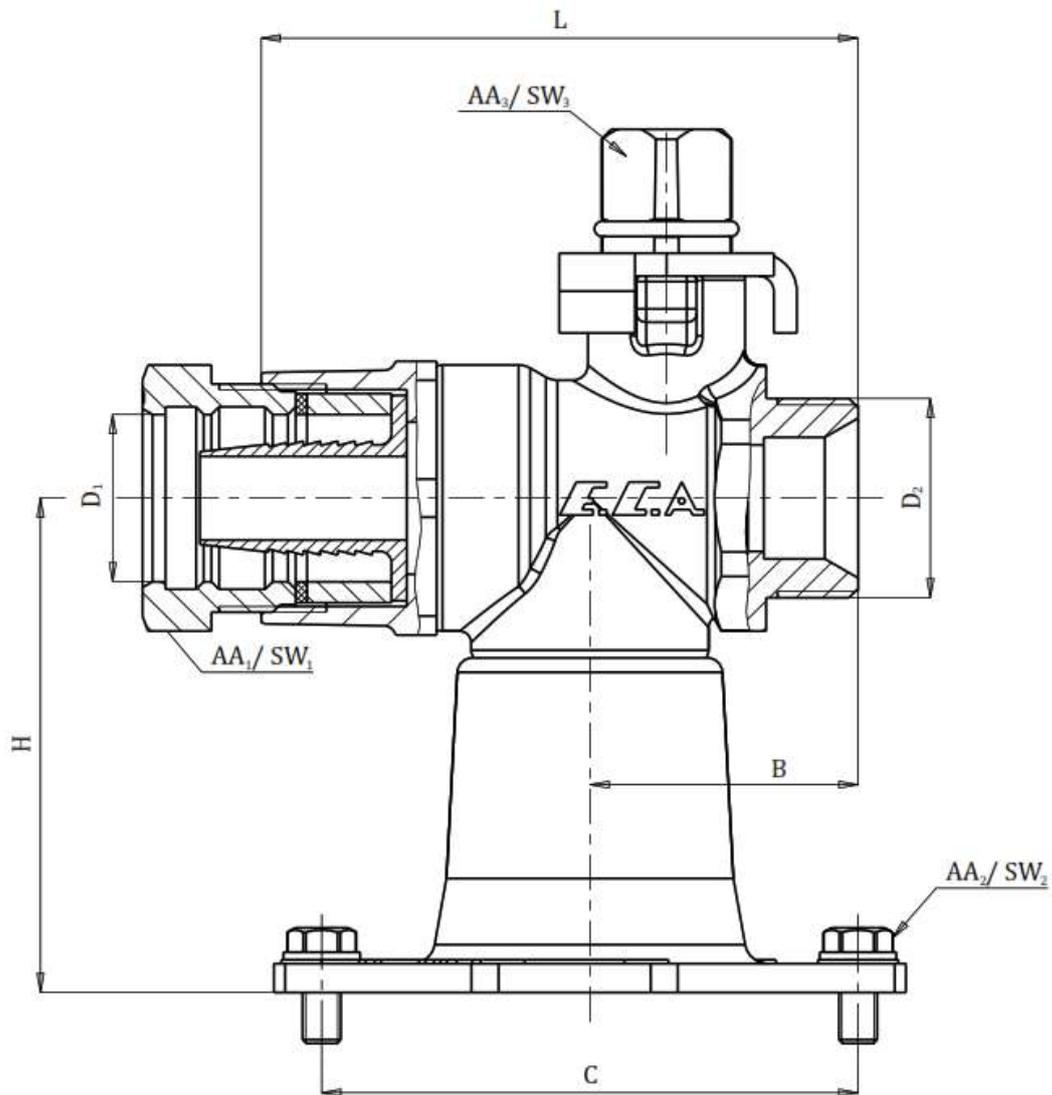

Kod No / Ref. No	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	B	L	C	AA <sub>1</sub> / SW <sub>1</sub>	AA <sub>2</sub> / SW <sub>2</sub>	AA <sub>3</sub> / SW <sub>3</sub>
601017177	PE20	G 3/4"	65	35	78	70	32	8	14

LA PAZ – c/ Loayza #349, entre Potosí y Mercado, Piso 2, Of. 203; Tel.: 2-2201715; Fax: 2-2201755; Cel.: 72048268

COCHABAMBA – c/ Venezuela #851, entre c/ 16 de Julio y Av. Oquendo; Tel.: 4-663346; Cel.: 7645804

SANTA CRUZ – c/ Antonio Gaspar #3020 (a un lado del surtidor “3 Pasos al Frente”); Tel.: 3-3700980; Cel.: 72031638

E-mail: [stilda203@gmail.com](mailto:stilda203@gmail.com) Web: [www.sti-gas.com](http://www.sti-gas.com)



Proyectos de Combustión Industrial y Calefacción