

## Medidor tipo diafragma STI LTDA G6 (cnx 1 1/4" - 130 mm)

Medidor comercial/industrial con indicador mecánico




Medidor G6-130 mm

El medidor G6 está diseñado para uso en comercios o industrias donde el consumo de gas de todos los equipos instalados no excede 10m<sup>3</sup>/h de aire a una densidad de 1,2kg/m<sup>3</sup>.

El medidor G6 está adaptado para medir el consumo de gas natural y gas propano-butano (GLP).

### Medidas


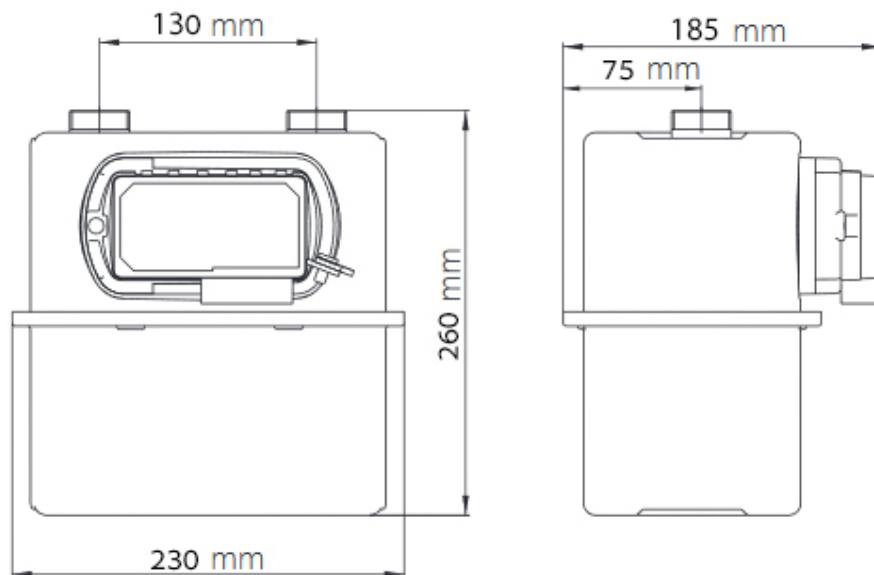


desde la medición hasta la gestión de información

## Datos técnicos

Caudal máximo	10 m <sup>3</sup> /h
Caudal mínimo	0,06 m <sup>3</sup> /h
Caudal nominal	6 m <sup>3</sup> /h
Volumen cíclico	2,0 dm <sup>3</sup>
Presión máxima de trabajo	0,5 bar
Indicación máxima	99999,999 m <sup>3</sup>
Conexión	1 1/4"
Distancia entre ejes	130 mm
Peso	2,4 kg
Temperatura de operación	de -10 a 40°C

## Curvas de errores y de pérdida de presión

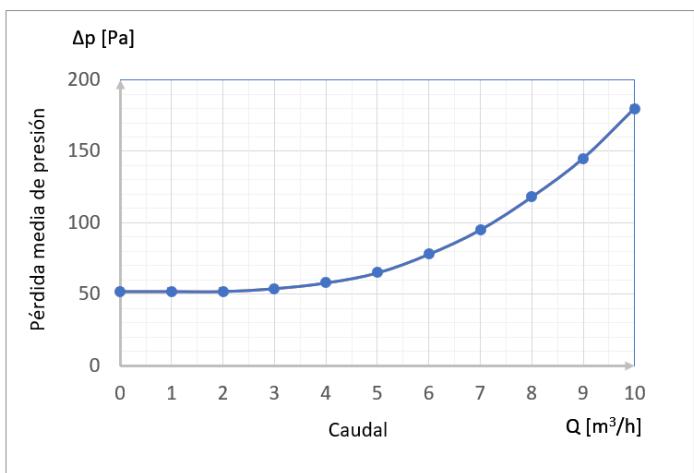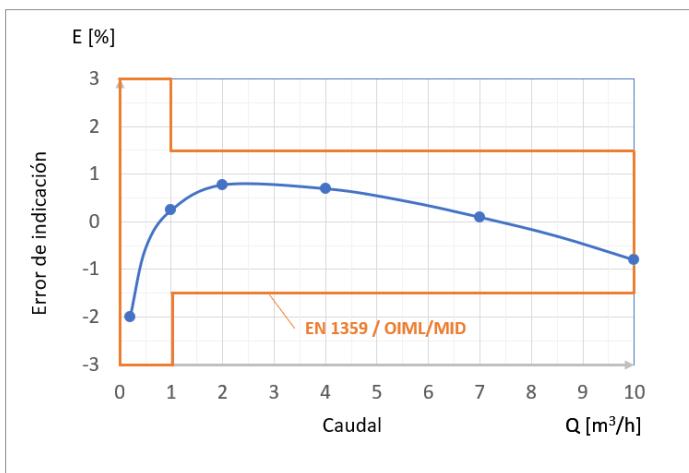

**LA PAZ** – c/ Loayza #349, entre Potosí y Mercado, Piso 2, Of. 203; Tel.: 2-2201715; Fax: 2-2201755; Cel.: 72048268

**COCHABAMBA** – c/ Venezuela #851, entre c/ 16 de Julio y Av. Oquendo; Tel.: 4-663346; Cel.: 7645804

**SANTA CRUZ** – c/ Antonio Gaspar #3020 (a un lado del surtidor “3 Pasos al Frente”); Tel.: 3-3700980; Cel.: 72031638

E-mail: [stiltda203@gmail.com](mailto:stiltda203@gmail.com) Web: [www.sti-gas.com](http://www.sti-gas.com)



Proyectos de Combustión Industrial y Calefacción